

Datenblatt

LIROS Polyestertauwerk




LIROS Polyestertauwerk

Klassische Leine zum Festmachen und Ankern, sehr einfach zu spleißen, äußerst reiß- und scheuerfest. 3-schäftig geschlagen aus 100% Markenpolyester nach DIN 83331/EN 697, thermofixiert.

- Arbeitsdehnung > 15%
- sehr einfach zu spleißen
- äußerst reiß- und scheuerfest
- thermofixiert
- beste UV-Stabilität

Farben

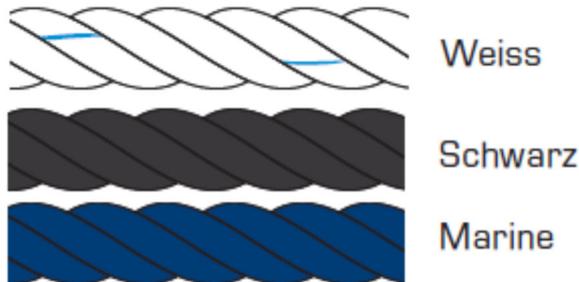

Materiall	Polyester hochfest
Konstruktion	3-schäftig gedreht, thermofixiert

Leinen Ø	Bruchlast
6 mm	800 daN
8 mm	1400 daN
10 mm	2000 daN
12 mm	2600 daN
14 mm	3600 daN
16 mm	5000 daN

Die Arbeitsdehnung wird im Bereich der Sicheren Arbeitslast gemessen.

(Die sichere Arbeitslast entspricht 25-30% der Bruchlast)

Knoten verringern die Bruchlast der Leinen um etwa 30 bis 50%.

Spleiße verringern die Bruchlast der Leinen um etwa 20 %.